R面取り専用機

カタログNO. T404a

CIRCUIT BEVELER

サーキットベベラー®

型式 CBR-03 レバータイプ CBR-03R リングタイプ D.PAT

JQA-2042
機工事業部
JQA-EM4057

橋梁業界・造船業界向け

橋 梁

- 橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに最適

造 船

- PSPCの鋼材要求事項に対応
- バラストタンクや二重船側部のR面取りに最適
- 滑らかな仕上面を実現する、スローアウェイチップ（4面使用可）採用
- 小型軽量
  （レバータイプ2.2kg、リングタイプ2.4kg）
- 長寿命

シャープエッジの除去

ハンドルは3ヶ所に付け替え可能

チップ交換が容易なプレート開閉式

外観図

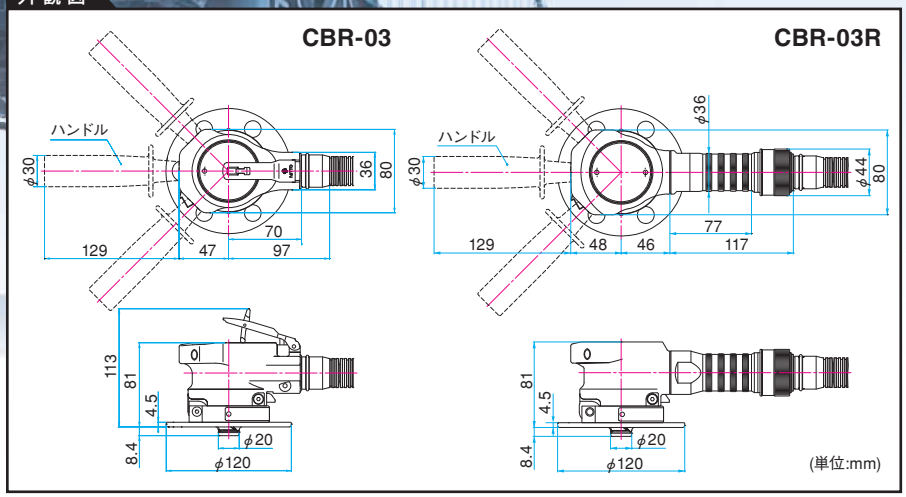

仕 様

型式	CBR-03	CBR-03R
駆動方式	エアー式	
使用圧力 MPa	0.6	
空気消費量 m^3/min	0.65	
無負荷回転数 min^{-1}	12,000	
面取り能力	軟鋼 R3	
最小加工半径	R12.5	
最小加工穴径 mm	φ22	
最小溝深さ（鋼材平置き時） mm	9	
使用チップ枚数	2枚（専用チップ）	
本体質量（ホース重量を含む） kg	2.2	2.4
標準付属品	R3チップ：2個（本体装着） チップ交換用ドライバ：1本 チップ止めネジ：1個 ハンドル：1本	

登録販売店

日東会会員章
お求めは上記マークの日東会加盟店で

独創技術で明日をひらく
日東工器株式会社

本社・研究所／〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 TEL 03(3755)1111(代表)
大 阪 支 店／〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10 TEL 06(6973)5501
名古屋支店／〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通1-3 TEL 052(861)1601
営 業 所／札幌・仙台・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・八王子・静岡・浜松・三河・北陸・京滋・兵庫・高松・岡山・広島・福岡・熊本・上海・深圳・シカゴ・ロンドン・シュツットガルト・シンガポール・バンコク・ブリスベーン

●お客様相談窓口
受付時間：AM8:30～PM5:15（土・日・祝日を除く）
フリーダイヤル 0120-210216
ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

⚠ご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◆このカタログの記載内容は2013年3月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログは環境に配慮した印刷用紙と植物油インキを使用しています。

13CW20-①